

Agitador Orbital Modelo.- AOP-70


Lumistell^{MR}



- Instalación, capacitación y mantenimiento directo de fábrica.
- Alimentación: 127 VAC
- Accesorios
(SE VENDEN POR SEPARADO):
Gradillas con inclinación ajustable y bases para matraz en acero inoxidable.

- Gran capacidad de carga, hasta 30 kg, para trabajo continuo.
- Con tacómetro y control de estado sólido que muestra la velocidad de rotación en una pantalla de 3 dígitos.
- Opera en ambientes con porcentajes de humedad relativa menores a 70% y temperatura no mayores de 45°C.
- Su mecanismo de movimiento está completamente balanceado, construido con baleros sellados y prelubricados, que proporcionan una rotación suave y libre de vibraciones.
- Cuenta con un motor para uso continuo de 1/4 HP, de corriente directa.
- Construido en acero negro con terminados en pintura electrostática colores blanco y negro.
- Incluye plataforma universal y lote de bases para matraz erlenmeyer en acero inoxidable.

Acomodo de grapas en plataforma de 50 x 70

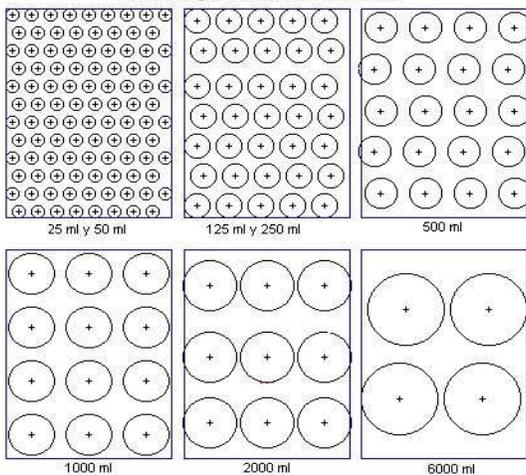

MODELO AOP-70	Velocidad	Diámetro de órbita	Dimensiones Totales	Dimensiones plataforma	Alimentación
	50-300 RPM	2 cm	frente (70 cm) fondo (55 cm) alto (43 cm)	70 cm x 50 cm	127 VAC/60 Hz

Biotécnica del Bajío SA de CV
Granjeno 320, Col. Del Bosque
C.P. 38080 Celaya, Gto. MÉXICO
Tel. y fax : 01 (461) 61 384 92 / 62
ventas@lumistell.com.mx
ventas1@lumistell.com.mx



ISO 9001-2008

Atención a Clientes, Diseño y Desarrollo y Fabricación de equipos
para laboratorio
No. Registro: RSGC-540



FT-AOP-01
V1201
Especificaciones técnicas
sujetas a cambios

www.lumistell.com.mx